

# Makita®

## AGRICULTURA

*Cultivando tecnología, cosechando resultados.*



**Catálogo 2025 - Argentina**

# ÍNDICE

| MODELO   | PÁGINA |
|----------|--------|
| 191N62-4 | 11     |
| AS001GZ  | 3      |
| DGA455   | 11     |
| DGP180Z  | 4      |
| DML802   | 14     |
| DML807   | 13     |
| DML812   | 14     |
| DML814   | 13     |
| DML816   | 14     |
| DRV250Z  | 8      |
| DTW1001  | 5      |
| DTW1002  | 6      |
| DTW251Z  | 7      |
| DTW300Z  | 7      |
| DTW700Z  | 6      |
| DUB184Z  | 3      |
| DUC122Z  | 8      |

| MODELO   | PÁGINA |
|----------|--------|
| DUP180Z  | 9      |
| DUP362Z  | 9      |
| DUR192LZ | 10     |
| DUS158Z  | 9      |
| GA004GZ  | 10     |
| ML003G   | 12     |
| ML005G   | 12     |
| ML009G   | 13     |
| PDC1200  | 11     |
| TD001GZ  | 4      |
| TW001GZ  | 4      |
| TW004GZ  | 7      |
| TW007G   | 6      |
| TW009GZ  | 5      |
| TW010GZ  | 5      |
| UB001GZ  | 3      |
| UH006GZ  | 8      |
| UR002GZ  | 10     |

# SOPLADORES



## Pistola Sopladora AS001GZ

### Fuerza máx de soplado:

Modo: 4/ 3/ 2/ 1: 2.8/ 2.3/ 1.7/ 1.1 N

### Volumen máx de aire:

Modo: 4/ 3/ 2/ 1: 1.1/ 1.0/ 0.8/ 0.6 m<sup>3</sup>/min

### Succión máx sellada:

10.3 kPa

### Uso continuo (min.):

Modo: 4/ 3/ 2/ 1: 13/ 17/ 25/ 50

### Nivel de presión de sonido:

79 dB(A)

### Emisión de vibraciones:

2.5 m/s<sup>2</sup> o menos

### Dimensiones:

175 x 94 x 300 mm

### Peso neto:

1.5 - 2.3 kg

## Sopladora Inalámbrica UB001GZ

**Fuerza máx de soplado:** 0 - 17 N

**Volumen máx de aire:** 0 -13,5 / 16 m<sup>3</sup>/min

**Velocidad sin carga:** 0 - 20000 / 23000 min<sup>-1</sup>

**Uso continuo XGT:** 40Vmax / 5,0 Ah 15 / 8 min

**Nivel de presión de sonido:** 83,7 dB(A)

**Emisión de vibraciones:** ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Incercidumbre del ruido:** 3,1 dB(A)

**Peso neto:** 2,4 kg



## DUB184Z Sopladora Inalámbrica



**Fuerza máx de soplado:** 10,9 N

**Volumen máx de aire:** 52,1 m/s

**Velocidad sin carga:** 0 - 18000 min<sup>-1</sup>

**Nivel de presión de sonido:** 86,6 dB(A)

**Emisión de vibraciones:** ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Incercidumbre del ruido:** 2,7 dB(A)

**Peso neto:** 2,3 kg

## Engrasadora DGP180Z



**Capacidad de grasa:** 410 a 455 ml  
**Presión máx:** 690 bar (10.000 PSI)  
**Caudal máx:** Baja Velocidad 145 mL/min  
**Salida máx:** 480 W  
**Longitud de manguera:** 120 cms.  
**Dimensiones:** 411 x 114 x 245 mm  
**Peso:** 4,8 - 6,1 kg

## Llave de impacto XGT TW001GZ

**Encastre cuadrado:** 19 mm (3/4")  
**IPM:** 0 - 2.500 ipm  
**RPM:** 0 - 1.800 rpm  
**Torque Máx:** 1.800 N·m  
**Peso:** 3,9 kg  
**Dimensiones:** 217 x 94 x 297 mm

**XPT**  
**BL**  
**MOTOR**  
**XGT**



## Llave de impacto XGT TD001GZ

**XPT**  
**BL**  
**MOTOR**  
**XGT**

**Toma hexagonal:** 6,35 mm (1/4")  
**IPM:** 0 - 4.400 ipm  
**RPM:** 0 - 3.200 rpm  
**Torque Máx:** 220 N·m  
**Peso:** 1,7 kg  
**Dimensiones:** 120 x 86 x 245 mm

# LLAVE DE IMPACTO



## Llave de impacto TW009GZ

**Encastre cuadrado:** 25,4 mm (1")

**IPM:** 0 - 1.750 ipm

**RPM:** 0 - 1.200 rpm

**Torque Máx:** 3.150 N·m

**Peso:** 11,1 kg

**Dimensiones:** 435 x 130 x 296 mm

## Llave de impacto TW010GZ

**Encastre cuadrado:** 25,4 mm (1")

**IPM:** 0 - 1.750 ipm

**RPM:** 0 - 1.200 rpm

**Torque Máx:** 2.715 N·m

**Peso:** 12,2 kg

**Dimensiones:** 569 x 130 x 296 mm



## Llave de impacto DTW1001

**Encastre cuadrado:** 19 mm (3/4")

**Cap. de tornillo:** Estándar: M12-M30 (1/2"-1-1/4")

Alta resistencia: M10-M24 (3/8"-1")

**IPM:** 0 - 2.200 ipm

**RPM:** 0 - 1.800 rpm

**Torque Máx:** 1.050 N·m

**Dimensiones:** 229 x 91 x 289 mm

**Peso:** 3,4 kg

# LLAVE DE IMPACTO



## Llave de impacto DTW1002

**Encastre cuadrado:** 12,7 mm (1/2")

**Cap. de tornillo:** Estándar: M12-M30 (1/2"-1-1/4")

Alta resistencia: M10-M24 (3/8"-1")

**IPM:** 0 - 2.200 ipm

**RMP:** 0 - 1.800 rpm

**Torque Máx:** 1.000 N·m

**Dimensiones:** 229 x 91 x 289 mm

**Peso:** 3,3 kg

## Llave de impacto TW007G

**Encastre cuadrado:** 12,7 mm (1/2")

**Cap. de tornillo:** Estándar: M10 - M24 (3/8" - 1")

Alta resistencia: M10 - M16 (3/8"- 5/8")

**IPM:** 0 - 2.900 ipm

**RMP:** 0 - 2.300 rpm

**Torque Máx:** 730 N·m

**Dimensiones:** 170 x 86 x 285 mm

**Peso:** 3,9 kg



## Llave de impacto DTW700Z

**Encastre cuadrado:** 12,7 mm (1/2")

**Cap. de tornillo:** Estándar: M10-M24 (3/8"-1")

Alta resistencia: M10-M16 (3/8"-5/8")

**IPM:** 0 - 2.700 ipm

**RMP:** 0 - 2.200 rpm

**Torque Máx:** 700 N·m

**Dimensiones:** 170 x 81 x 276 mm

**Peso:** 2,7 kg

# LLAVE DE IMPACTO



## Llave de impacto DTW300Z



**Encastre cuadrado:** 12,7 mm (1/2")  
**Cap. de tornillo:** Estándar: M10-M20 (3/8"-5/8")  
Alta resistencia: M10-M16 (3/8"-5/8")  
**IPM:** 0 - 4.000 ipm  
**RMP:** 0 - 3.200 rpm  
**Torque Máx:** 330 N·m  
**Dimensiones:** 144 x 81 x 228 mm  
**Peso:** 1,8 kg

## Llave de impacto TW004GZ

**Encastre cuadrado:** 12,7 mm (1/2")  
**Cap. de tornillo:** Estándar: M10 - M20 (3/8" - 3/4")  
Alta resistencia: M10 - M16 (3/8"- 5/8")  
**IPM:** 0 - 4.000 ipm  
**RMP:** 0 - 3.200 rpm  
**Torque Máx:** 350 N·m  
**Dimensiones:** 144 x 86 x 248 mm  
**Peso:** 2,2 kg



## Llave de impacto DTW251Z

**Encastre cuadrado:** 12,7 mm (1/2")  
**Cap. de tornillo:** Estándar: M10-M16 (3/8"-5/8")  
Alta resistencia: M10-M14 (3/8"-9/16")  
**IPM:** 0 - 3.200 ipm  
**RMP:** 0 - 2.100 rpm  
**Torque Máx:** 230 N·m  
**Dimensiones:** 165 x 79 x 234 mm  
**Peso:** 1,5 kg



**XPT**

**BL  
MOTOR**

**18V  
LITHIUM-ION**

## Remachadora DRV250Z

**Fuerza de tracción:** 20 kN (4.500 libras)

**Carrera:** 30 mm (1-3/16")

**Rango diámetro remache:** 2.4 – 6.4 mm (3/32" – 1/4")

**Salida máx:** 360 W

**Dimensiones:** 323 x 80 x 287 mm

**Peso:** 2,4 kg

## Motosierra eléctrica DUC122Z

**Paso de cadena:** 1/4

**Velocidad de cadena:** 5,0 m/seg

**Capacidad de corte:** 115 mm

**Dimensiones:** 430 x 195 x 215 mm

**Peso:** 2.6 kg



**LXT**



**40V  
LITHIUM-ION  
max**

**BL  
MOTOR**

**XGT**

## Cortasetos Inalámbrica UH006GZ

**RPM:** 4.000 / 3.000 / 2.000

**Largo hoja corte:** 600 mm

**Diámetro máximo ramas:** 25mm

**Empuñadura giratoria:** Sí - 5 posiciones

**Dimensiones:** 1,123 x 223 x 191 mm

**Peso:** 4,4 kg

## Tijera de poda DUP180Z



18V  
LITHIUM-ION  
XPT  
BL MOTOR

**Máximo corte:** 30 mm (1-3/16")

**Dimensiones:** 296 x 40 x 99 mm

**Peso:** 0,68 kg

## Tijera de poda DUP362Z

**Apertura hoja:** 2 posiciones

**Apertura máx. hoja corte:** 54 mm

**Máximo corte:** 33 mm

**Dimensiones:** 305 x 43 x 106 mm

**Peso:** 3,8 kg

18V + 18V → 36V  
XPT



18V  
LITHIUM-ION  
XPT

## Pulverizador DUS158Z

**Presión máxima:** 0,5 mpa

**Depósito de prod. químicos:** 15 L

**Longitud de la manguera:** 1,7 m

**Tasa descarga :** boquilla de doble salida 0,9 Lt/min  
boquilla para herbicidas 1,7 Lt/min

**Dimensiones:** 317 x 237 x 517 mm

**Peso:** 6,2 kg



## Desmalezadora Inalámbrica UR002GZ



**Potencia:** 0,55 kW

**Herramienta corte:** Cabezal nylon

**Diámetro nylon:** 2,0 - 2,4 mm

**Tamaño eje:** M10 x 1,25 LH

**Velocidad sin carga:** 3.500 - 5.300 - 6.500 rpm

**Dimensiones:** 1.829 x 630 x 500 mm

**Peso:** 4,9 kg

## Desmalezadora Inalámbrica DUR192LZ

**Control velocidad:** 2 Velocidades  
**Herramienta corte:** Cabezal nylon  
**Diámetro nylon:** 2,0 mm  
**Tamaño eje:** M10 x 1,25 LH  
**Velocidad sin carga:** 4.500 - 6.000 rpm  
**Dimensiones:** 1.705 x 186 x 246 mm  
**Peso:** 2,9 kg



## Amoladora Angular GA004GZ



**Diámetro del disco:** 115 mm (4-1/2")

**Velocidad sin carga:** 8.500 rpm

**Tipo gatillo:** Deslizable

**Salida máxima:** 1.100 W

**Dimensiones:** 410 x 130 x 168 mm

**Peso:** 3 kg

## Amoladora Angular DGA455



**Diámetro del disco:** 115 mm (4-1/2")

**Velocidad sin carga:** 8.500 rpm

**Tipo gatillo:** Paleta

**Dimensiones:** 362 x 130 x 145 mm

**Peso:** 2,3 kg

## Batería de Mochila PDC1200

**Capacidad:** 33,5 Ah

**Capacidad energética:** 1.206 W

**Número de celdas:** 100

**Resistencia:** Polvo y agua (IPX4)

**Tiempo de carga:** 6 horas

**Dimensiones:** 428 x 261 x 164 mm

**Peso:** 8,8 kg

40V<sup>max</sup>




## Adaptador de Batería 191N62-4

-Adaptador para conectar baterías de mochila con herramientas XGT

-Permite utilizar las fuentes de alimentación portátiles PDC01/PDC1200/PDC1500

# LINTERNAS

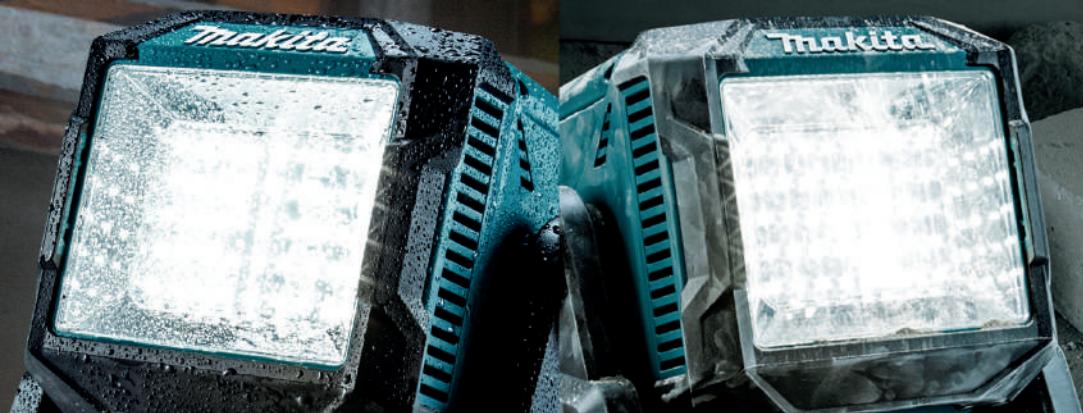

## Foco de trabajo ML003G

**Cantidad de Led:** 20 (alta)

**Luminosidad:** 1.100 lx (alta) / 450 lx (baja)

**Tiempo de uso:** Alta: 10 hrs. con BL4040

Baja: 22 hrs. con BL4040

**Dimensiones:** 249 x 298 x 280 mm

**Peso:** 4,7 kg



## Foco de trabajo ML005G

**Cantidad de Led:** 36

**Luminosidad:** 3.600 lx (alta) / 1.800 lx (baja)

**Tiempo de uso:** 900 lúmenes

Alta: 3,5 hrs. con BL4040 / Baja: 15 hrs. con BL4040

**Dimensiones:** 248 x 309 x 296 mm

**Peso:** 6,5 kg

# LINTERNAS

## Foco de trabajo DML814

**Tiempo de uso:** (Alta) 3 hrs. con 5 Ah  
(Media) 5,5 hrs. con 5 Ah / (Baja) 10 hrs. con 5 Ah  
**Cobertura ilum.:** Frontal 4,7 mts. / Lateral 5,3 mts.  
**Flujo Luminosidad:** 3.000 / 1.700 / 900 lm  
**Dimensiones:** Plegado 260 x 216 x 1.000 mm  
Extendido: 573 x 216 x 1250 x 2.240 mm  
**Peso:** 7,9 kg



## Foco de trabajo ML009G

**Flujo luminoso:** 10 000 / 4000 / 2000 Lumen  
**Luminosidad:** 4300 / 1900 / 1000 lx  
**Rango ángulo vertical:** 240 °  
**Temperatura de color:** 5000 K  
**Dimensiones:** 248 x 386 x 305 mm  
**Peso:** 6,4 - 9,9 kg

## Linterna Inalámbrica DML807

**Flujo luminoso:** 710 Lumen  
**Luminosidad:** 1.900 lx  
**Tiempo de ejecución:** Hasta 43  
**Potencia LED:** 4 x 0,5 W  
**Dimensiones:** 414 x 79 x 155 mm  
**Peso:** 0,72 - 1,1 kg



# LINTERNAS



**LXT**

**18V**  
LITHIUM-ION

## Linterna Inalámbrica DML812

**Luminosidad foco:** 600 lúmenes

**Luminosidad proyector:** 1.000 lúmenes

**Tiempo de uso foco:** 8,5 hrs. con 5Ah 18v

**Tiempo de uso proyector:** 6,5 hrs. con 5Ah 18v

**Dimensiones:** 119 mm x 115 mm x 313 mm

**Peso:** 1,6 kg

## Linterna Inalámbrica DML816

**Cantidad de lúmenes:** 500

**Cantidad de Led:** 18 (alta) / 9 (bajo)

**Luminosidad:** 500 lx (alta) / 250 lx (baja)

**Tiempo de uso:** 17 hrs. con batería 5Ah 18V

46 hrs. con batería 5Ah 18V

**Dimensiones:** 221 X 79 X 117 mm

**Peso:** 2,3 - 2,6 kg



**18V**  
LITHIUM-ION



**LXT**

**18V**  
LITHIUM-ION

## Linterna LED DML802

**Cantidad de ampolletas:** 1 led de 3,2W

**Luminosidad:** 160 lúmenes

**Posiciones del cabezal:** 12 desde 60° a 110°

**Tiempo de uso:** 20 hrs. con batería 5 Ah 18v

**Dimensiones:** 256 x 79 x 99 mm

**Peso:** 0,65 kg

**Makita®**





[www.makita.com.ar](http://www.makita.com.ar)

PARA MÁS INFORMACIÓN  
ACCEDA A NUESTRAS PLATAFORMAS  
**DIGITALES**

 Facebook



 Instagram

